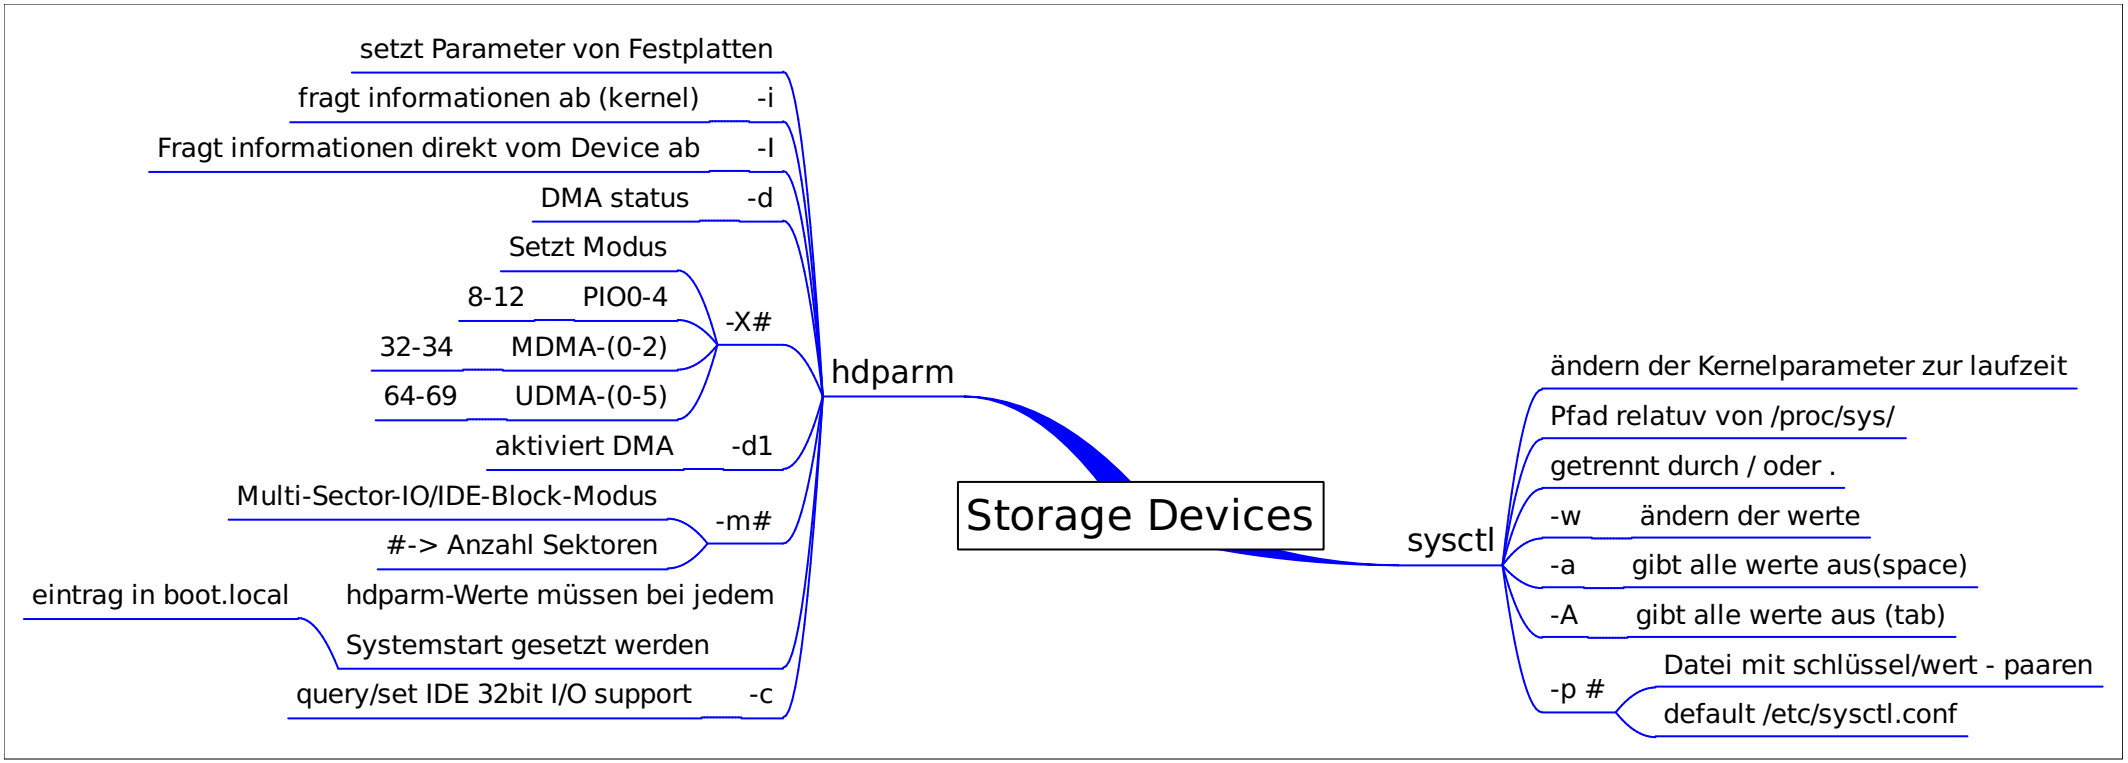
Storage Devices
hdparm
setzt Parameter von Festplatten
-i
fragt informationen ab (kernel)
-I
Fragt informationen direkt vom Device ab
-d
DMA status
Setzt Modus
-X#
PIO0-4
8-12
MDMA-(0-2)
32-34
UDMA-(0-5)
64-69
-d1
aktiviert DMA
-m#
Multi-Sector-IO/IDE-Block-Modus
#-> Anzahl Sektoren
hdparm-Werte müssen bei jedem
Systemstart gesetzt werden
eintrag in boot.local
-c
query/set IDE 32bit I/O support
sysctl
ändern der Kernelparameter zur laufzeit
Pfad relatuv von /proc/sys/
getrennt durch / oder .
-w
ändern der werte
-a
gibt alle werte aus(space)
-A
gibt alle werte aus (tab)
-p #
Datei mit schlüssel/wert - paaren
default /etc/sysctl.conf