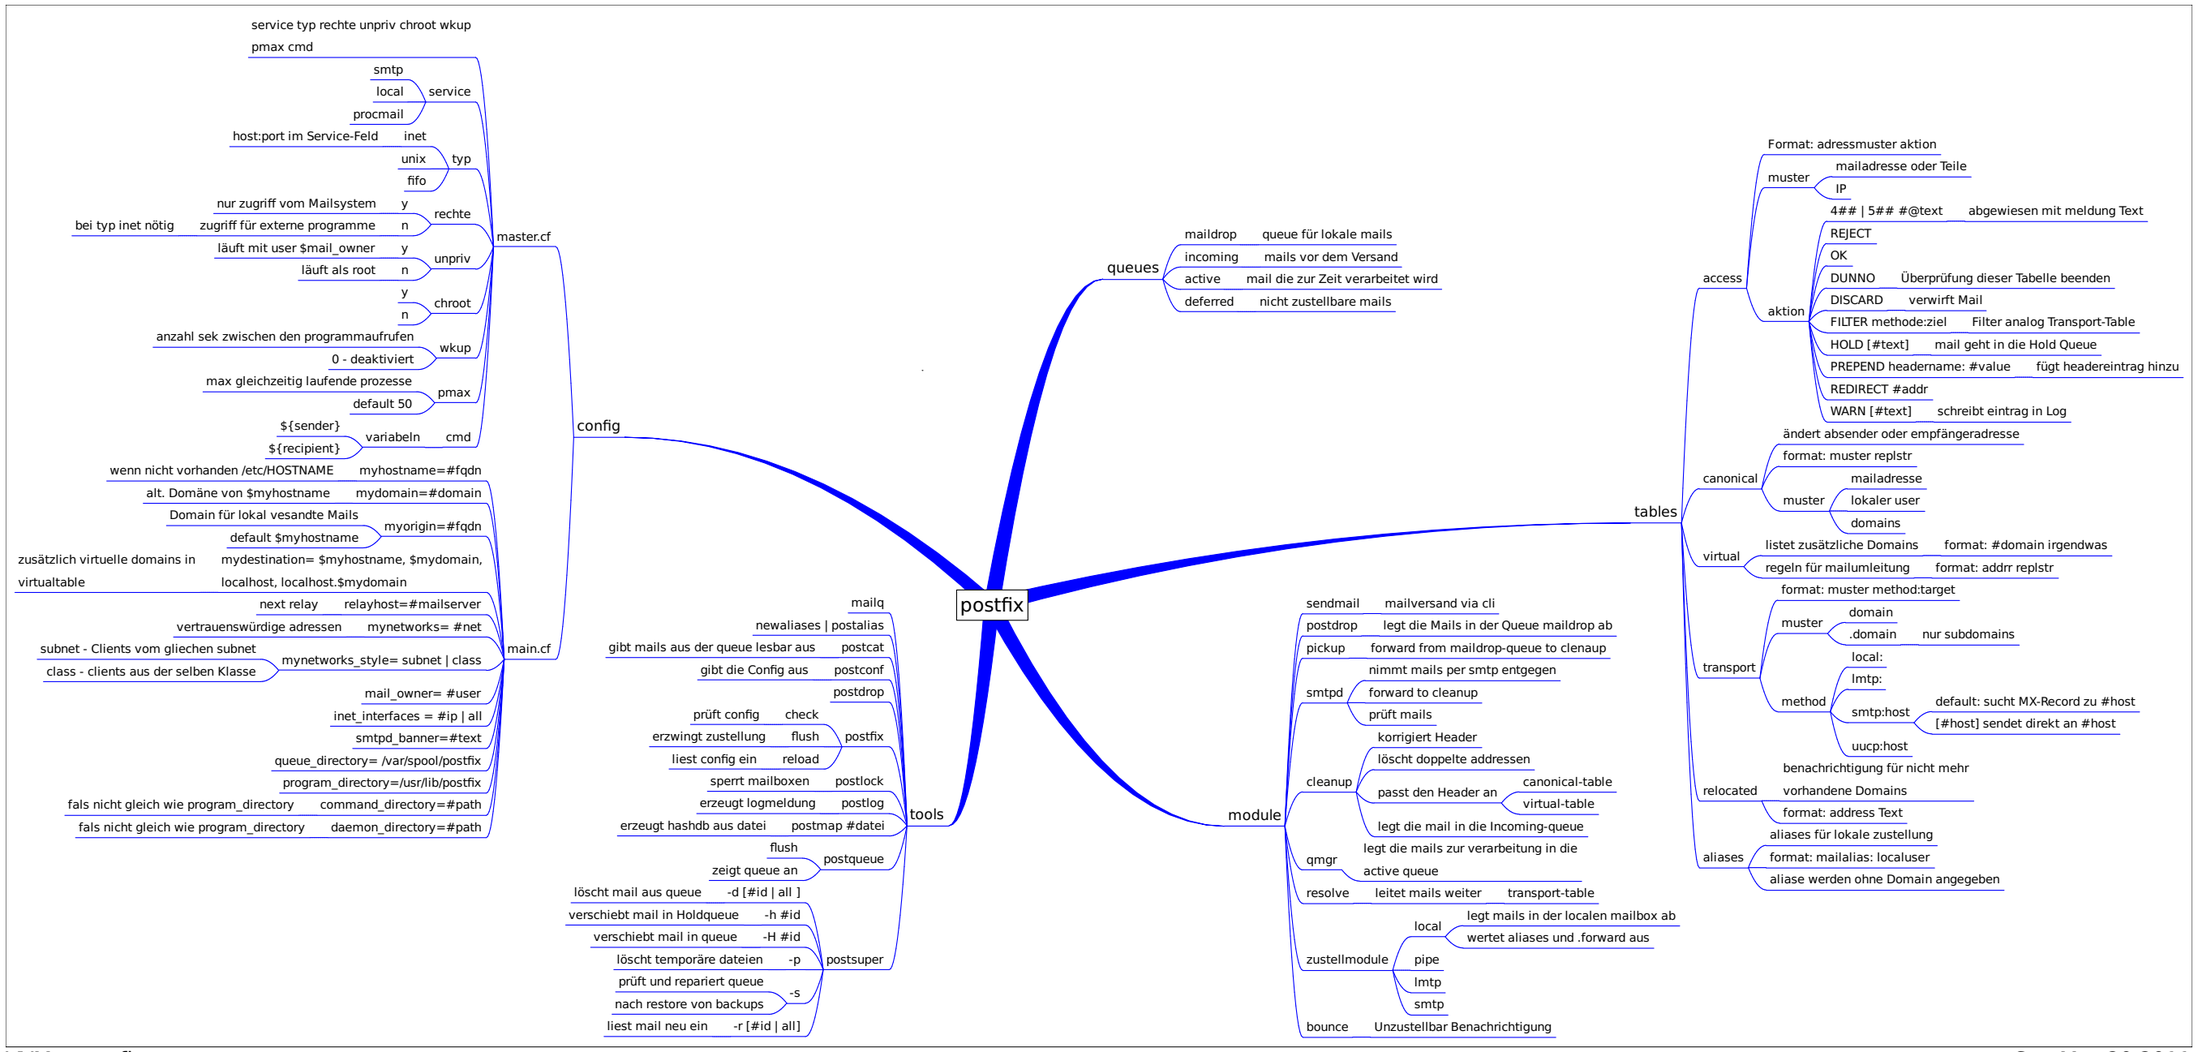
postfix
config
master.cf
service typ rechte unpriv chroot wkup
pmax cmd
service
smtp
local
procmail
typ
inet
host:port im Service-Feld
unix
fifo
rechte
y
nur zugriff vom Mailsystem
n
zugriff für externe programme
bei typ inet nötig
unpriv
y
läuft mit user $mail_owner
n
läuft als root
chroot
y
n
wkup
anzahl sek zwischen den programmaufrufen
0 - deaktiviert
pmax
max gleichzeitig laufende prozesse
default 50
cmd
variabeln
${sender}
${recipient}
main.cf
myhostname=#fqdn
wenn nicht vorhanden /etc/HOSTNAME
mydomain=#domain
alt. Domäne von $myhostname
myorigin=#fqdn
Domain für lokal vesandte Mails
default $myhostname
mydestination= $myhostname, $mydomain,
localhost, localhost.$mydomain
zusätzlich virtuelle domains in
virtualtable
relayhost=#mailserver
next relay
mynetworks= #net
vertrauenswürdige adressen
mynetworks_style= subnet | class
subnet - Clients vom gliechen subnet
class - clients aus der selben Klasse
mail_owner= #user
inet_interfaces = #ip | all
smtpd_banner=#text
queue_directory= /var/spool/postfix
program_directory=/usr/lib/postfix
command_directory=#path
fals nicht gleich wie program_directory
daemon_directory=#path
fals nicht gleich wie program_directory
tools
mailq
newaliases | postalias
postcat
gibt mails aus der queue lesbar aus
postconf
gibt die Config aus
postdrop
postfix
check
prüft config
flush
erzwingt zustellung
reload
liest config ein
postlock
sperrt mailboxen
postlog
erzeugt logmeldung
postmap #datei
erzeugt hashdb aus datei
postqueue
flush
zeigt queue an
postsuper
-d [#id | all]
löscht mail aus queue
-h #id
verschiebt mail in Holdqueue
-H #id
verschiebt mail in queue
-p
löscht temporäre dateien
-s
prüft und repariert queue
nach restore von backups
-r [#id | all]
liest mail neu ein
queues
maildrop
queue für lokale mails
incoming
mails vor dem Versand
active
mail die zur Zeit verarbeitet wird
deferred
nicht zustellbare mails
module
sendmail
mailversand via cli
postdrop
legt die Mails in der Queue maildrop ab
pickup
forward from maildrop-queue to clenaup
smtpd
nimmt mails per smtp entgegen
forward to cleanup
prüft mails
cleanup
korrigiert Header
löscht doppelte addressen
passt den Header an
canonical-table
virtual-table
legt die mail in die Incoming-queue
qmgr
legt die mails zur verarbeitung in die
active queue
resolve
leitet mails weiter
transport-table
zustellmodule
local
legt mails in der localen mailbox ab
wertet aliases und .forward aus
pipe
lmtp
smtp
bounce
Unzustellbar Benachrichtigung
tables
access
Format: adressmuster aktion
muster
mailadresse oder Teile
IP
aktion
4## | 5## #@text
abgewiesen mit meldung Text
REJECT
OK
DUNNO
Überprüfung dieser Tabelle beenden
DISCARD
verwirft Mail
FILTER methode:ziel
Filter analog Transport-Table
HOLD [#text]
mail geht in die Hold Queue
PREPEND headername: #value
fügt headereintrag hinzu
REDIRECT #addr
WARN [#text]
schreibt eintrag in Log
canonical
ändert absender oder empfängeradresse
format: muster replstr
muster
mailadresse
lokaler user
domains
virtual
listet zusätzliche Domains
format: #domain irgendwas
regeln für mailumleitung
format: addrr replstr
transport
format: muster method:target
muster
domain
.domain
nur subdomains
method
local:
lmtp:
smtp:host
default: sucht MX-Record zu #host
[#host] sendet direkt an #host
uucp:host
relocated
benachrichtigung für nicht mehr
vorhandene Domains
format: address Text
aliases
aliases für lokale zustellung
format: mailalias: localuser
aliase werden ohne Domain angegeben