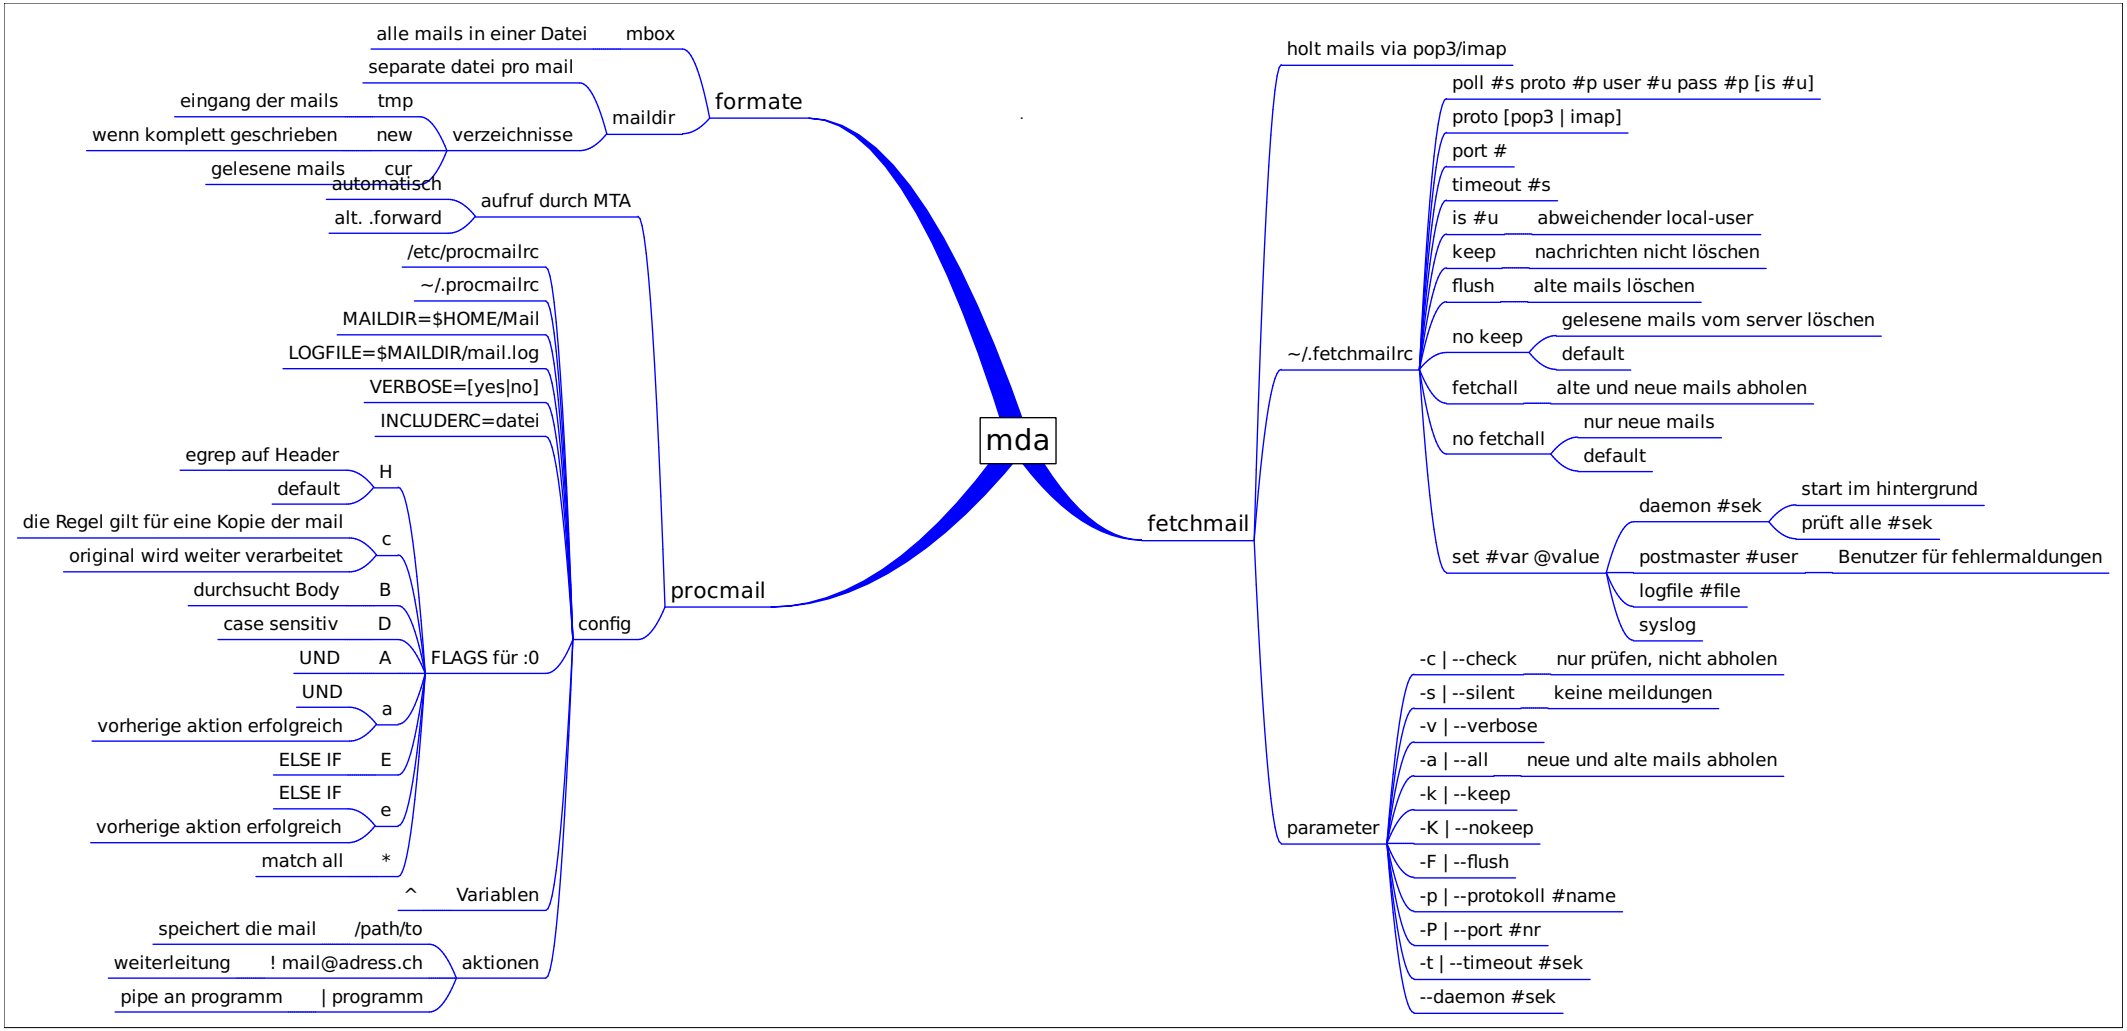
mda
formate
mbox
alle mails in einer Datei
maildir
separate datei pro mail
verzeichnisse
tmp
eingang der mails
new
wenn komplett geschrieben
cur
gelesene mails
procmail
aufruf durch MTA
automatisch
alt. .forward
config
/etc/procmailrc
~/.procmailrc
MAILDIR=$HOME/Mail
LOGFILE=$MAILDIR/mail.log
VERBOSE=[yes|no]
INCLUDERC=datei
FLAGS für :0
H
egrep auf Header
default
c
die Regel gilt für eine Kopie der mail
original wird weiter verarbeitet
B
durchsucht Body
D
case sensitiv
A
UND
a
UND
vorherige aktion erfolgreich
E
ELSE IF
e
ELSE IF
vorherige aktion erfolgreich
*
match all
Variablen
^
aktionen
/path/to
speichert die mail
! mail@adress.ch
weiterleitung
| programm
pipe an programm
fetchmail
holt mails via pop3/imap
~/.fetchmailrc
poll #s proto #p user #u pass #p [is #u]
proto [pop3 | imap]
port #
timeout #s
is #u
abweichender local-user
keep
nachrichten nicht löschen
flush
alte mails löschen
no keep
gelesene mails vom server löschen
default
fetchall
alte und neue mails abholen
no fetchall
nur neue mails
default
set #var @value
daemon #sek
start im hintergrund
prüft alle #sek
postmaster #user
Benutzer für fehlermaldungen
logfile #file
syslog
parameter
-c | --check
nur prüfen, nicht abholen
-s | --silent
keine meildungen
-v | --verbose
-a | --all
neue und alte mails abholen
-k | --keep
-K | --nokeep
-F | --flush
-p | --protokoll #name
-P | --port #nr
-t | --timeout #sek
--daemon #sek