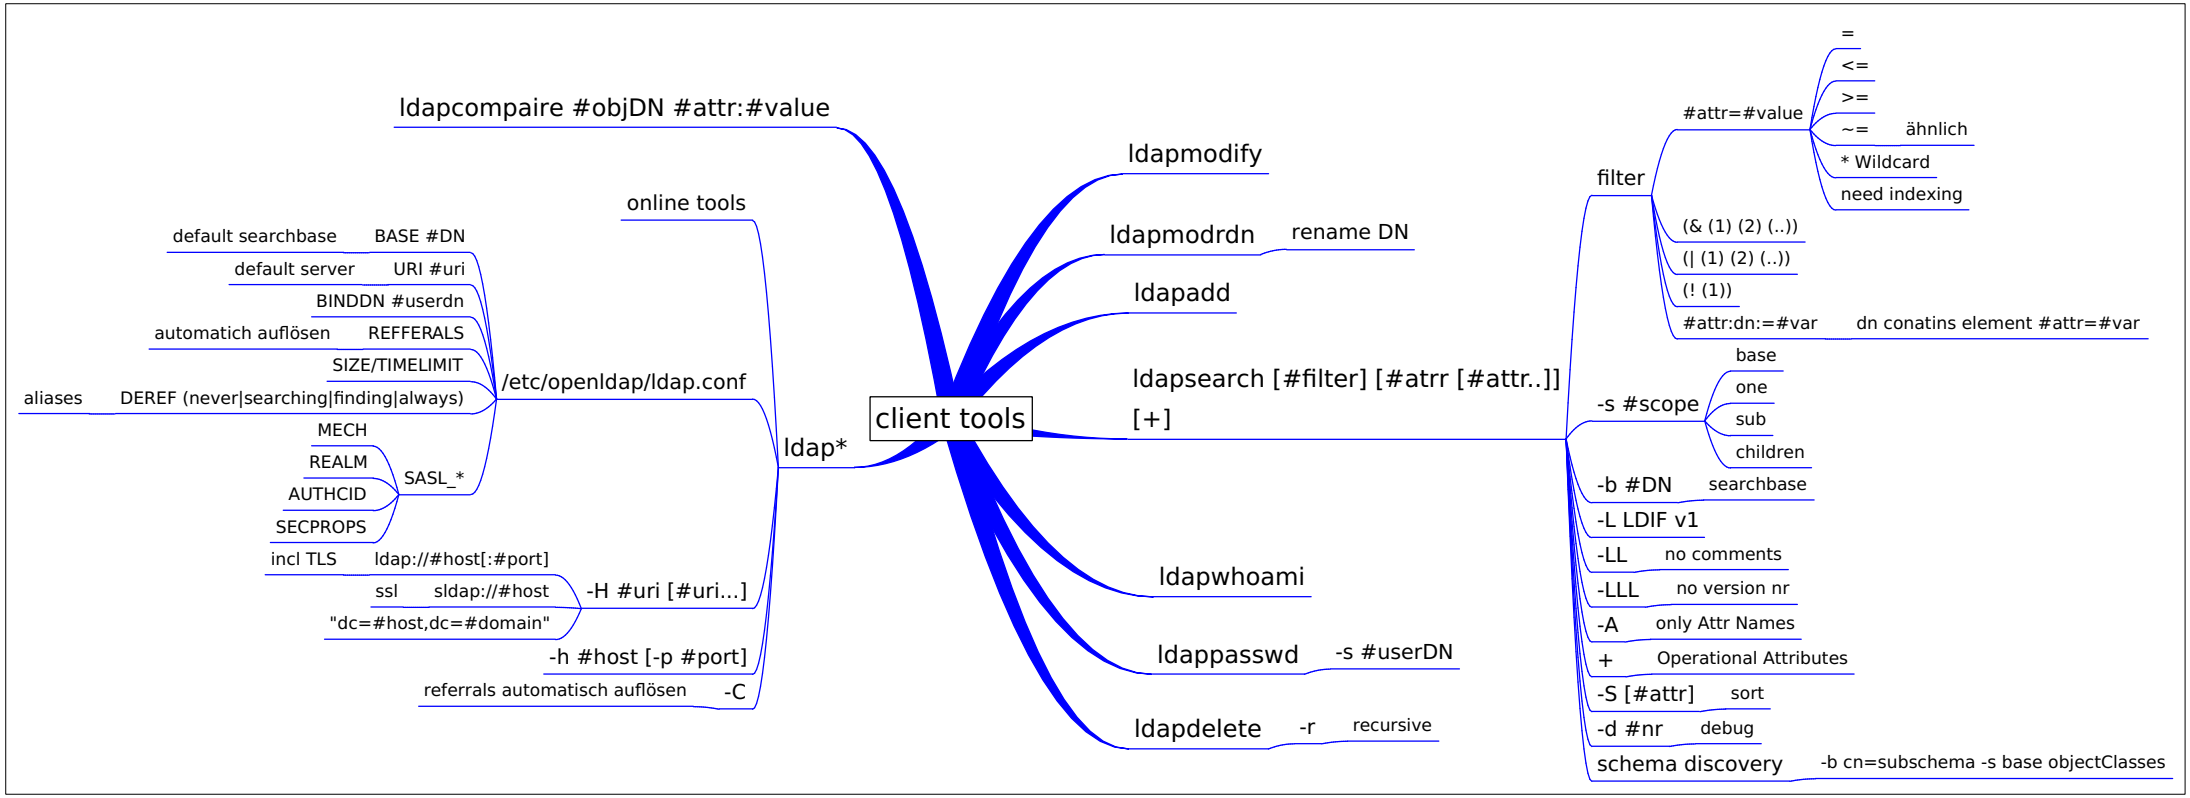
client tools
ldap*
online tools
/etc/openldap/ldap.conf
BASE #DN
default searchbase
URI #uri
default server
BINDDN #userdn
REFFERALS
automatich auflösen
SIZE/TIMELIMIT
DEREF (never|searching|finding|always)
aliases
SASL_*
MECH
REALM
AUTHCID
SECPROPS
-H #uri [#uri...]
ldap://#host[:#port]
incl TLS
sldap://#host
ssl
"dc=#host,dc=#domain"
-h #host [-p #port]
-C
referrals automatisch auflösen
ldapcompaire #objDN #attr:#value
ldapmodify
ldapmodrdn
rename DN
ldapadd
ldapsearch [#filter] [#atrr [#attr..]] [+]
filter
#attr=#value
=
<=
>=
~=
ähnlich
* Wildcard
need indexing
(& (1) (2) (..))
(| (1) (2) (..))
(! (1))
#attr:dn:=#var
dn conatins element #attr=#var
-s #scope
base
one
sub
children
-b #DN
searchbase
-L LDIF v1
-LL
no comments
-LLL
no version nr
-A
only Attr Names
+
Operational Attributes
-S [#attr]
sort
-d #nr
debug
schema discovery
-b cn=subschema -s base objectClasses
ldapwhoami
ldappasswd
-s #userDN
ldapdelete
-r
recursive